

Luminária Industrial EXML 8K - 10K - 14K - 18K



Fabricado
no Brasil



Alumínio Wetzel
Low Copper®



Grau de
Proteção IP66



Pintura
Eletroestática a Pó



Visor de Vidro
Temperado



Cores:
Cinza



PROJETOR

Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex db op is IIB T4 Gb IP66
EX op is tb IIIC 135°C Db IP66

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0,
60079-1, 60079-28 E 60079-31



PENDENTE



ARANDELA 45°



ARANDELA 90°



PLAFONIER

APLICAÇÕES



Indústrias
Químicas



Petroquímicas



Usinas
de Alcool



Silos



Naval

MODELOS	10K	14K	18K
FLUXO LUMINOSO	9.414 lm±15%	13.680 lm±10%	18.513 lm±10%
EFICIÊNCIA	97 lm/W	114 lm/W	
POTÊNCIA	100W ±15%	120W ±10%	160W ±10%
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	60°, 90° E 120°		
VIDA ÚTIL DO LED	>72.000h		
PESO	6.400g	8.300g	
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198~242V		
TEMPERATURA DE COR	5000 k		
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (RI)	>70		
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50°C		
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	6kA		
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50/60Hz		
FATOR DE POTÊNCIA	0.93	0.98	0.98
GARANTIA	3 ANOS	5 ANOS	



Curvas IES


DOWNLOAD



Projetos
Luminotécnicos


SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

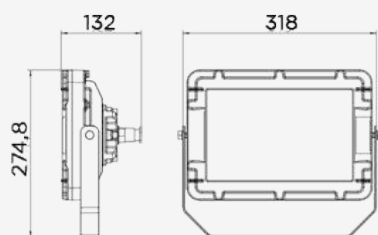


PROJETOR

10K

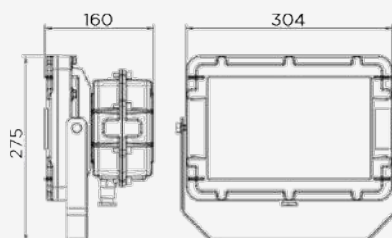


PROJETOR

14K E 18K

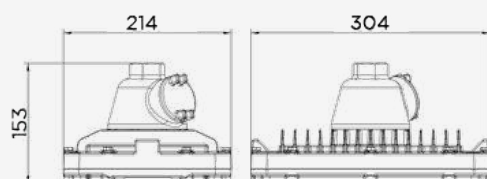


PENDENTE

10K

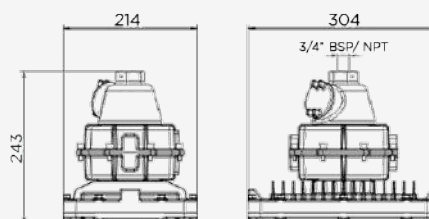


PENDENTE

14K E 18K

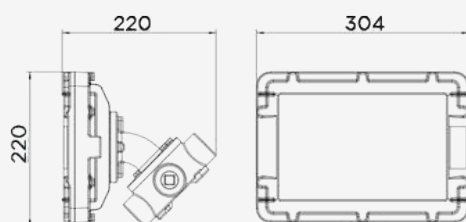


ARANDELA 45°

10K

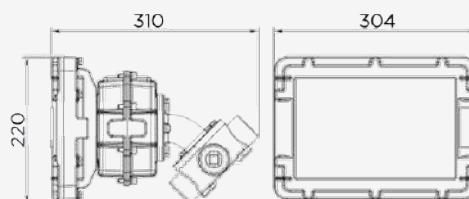


ARANDELA 45°

14K E 18K

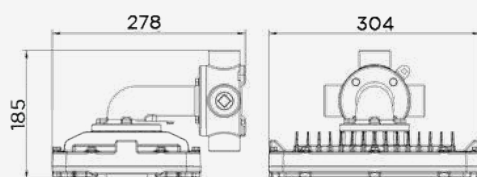


ARANDELA 90°

10K

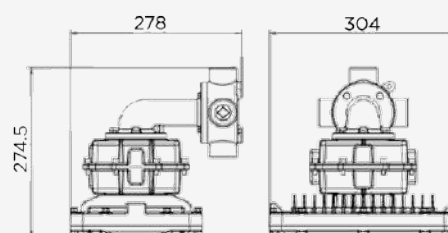


ARANDELA 90°

14K E 18K

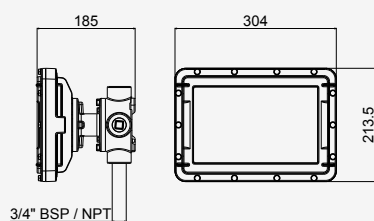

PLAFONIER

10K

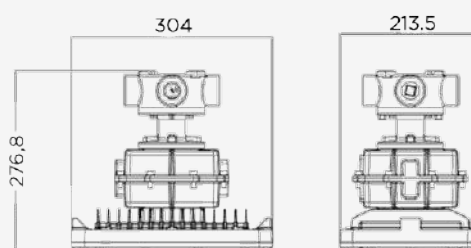

PLAFONIER

14K E 18K