

## Luminária Industrial EXML 10K - 14K - 18K



Fabricado no Brasil



Alumínio Wetzel Low Copper®



Grau de Proteção IP66



Pintura Eletroestática a Pó



Visor de Vidro Temperado



Cores: Cinza



PROJETOR

Zonas 1 e 2 - 21 e 22  
Ex db op is IIB T4 Gb IP66  
EX op is tb IIIC 135°C Db IP66

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0,  
60079-1, 60079-28 E 60079-31



PENDENTE



ARANDELA 45°



ARANDELA 90°



PLAFONIER

### APLICAÇÕES



Indústrias Químicas



Petroquímicas



Usinas de Alcool



Silos



Naval

| MODELOS                          | 10K             | 14K           | 18K           |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FLUXO LUMINOSO                   | 9.414 lm±15%    | 13.680 lm±10% | 18.513 lm±10% |
| EFICIÊNCIA                       | 97 lm/W         | 114 lm/W      |               |
| POTÊNCIA                         | 100W ±15%       | 120W ±10%     | 160W ±10%     |
| ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ        | 60°, 90° E 120° |               |               |
| VIDA ÚTIL DO LED                 | >72.000h        |               |               |
| PESO                             | 6.400g          | 8.300g        |               |
| TENSÃO DE OPERAÇÃO               | 198-242V        |               |               |
| TEMPERATURA DE COR               | 5000 k          |               |               |
| ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (RI) | >70             |               |               |
| TEMPERATURA DE APLICAÇÃO         | -30 a 50°C      |               |               |
| SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)      | 6kA             |               |               |
| FREQUÊNCIA DE ENTRADA            | 50/60Hz         |               |               |
| FATOR DE POTÊNCIA                | 0.93            | 0.98          | 0.98          |
| GARANTIA                         | 3 ANOS          | 5 ANOS        |               |



Curvas IES


DOWNLOAD




Projetos Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!


(DIMENSÕES EM MM)

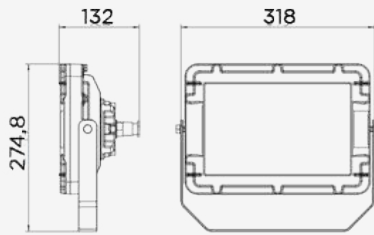


PROJETOR 10K

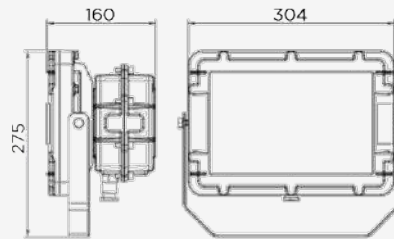


PROJETOR 14K E 18K

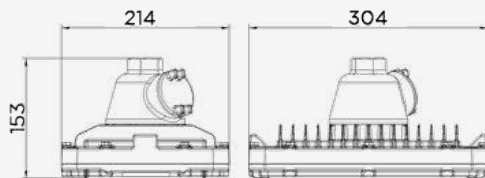


PENDENTE 10K

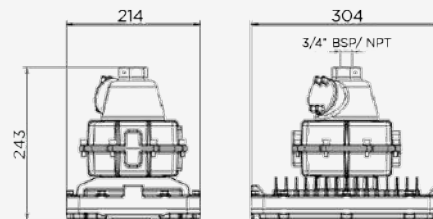


PENDENTE 14K E 18K

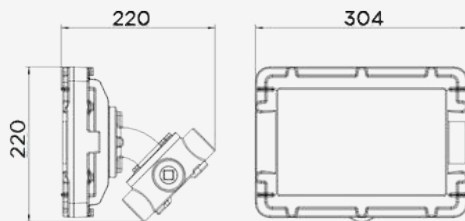


ARANDELA 45° 10K

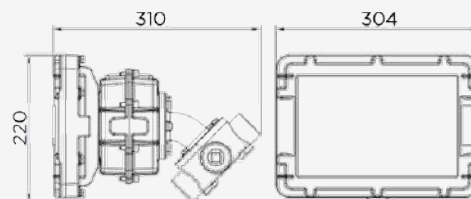


ARANDELA 45° 14K E 18K

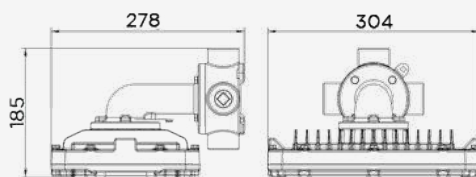


ARANDELA 90° 10K

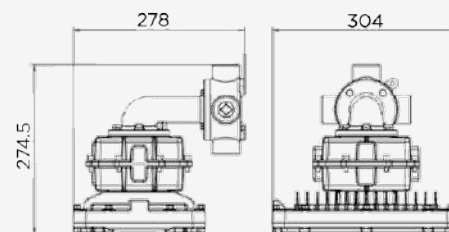

ARANDELA 90° 14K E 18K

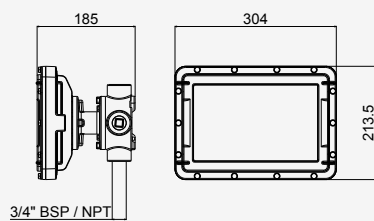

PLAFONIER 10K

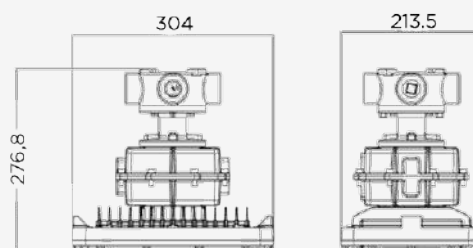

PLAFONIER 14K E 18K